
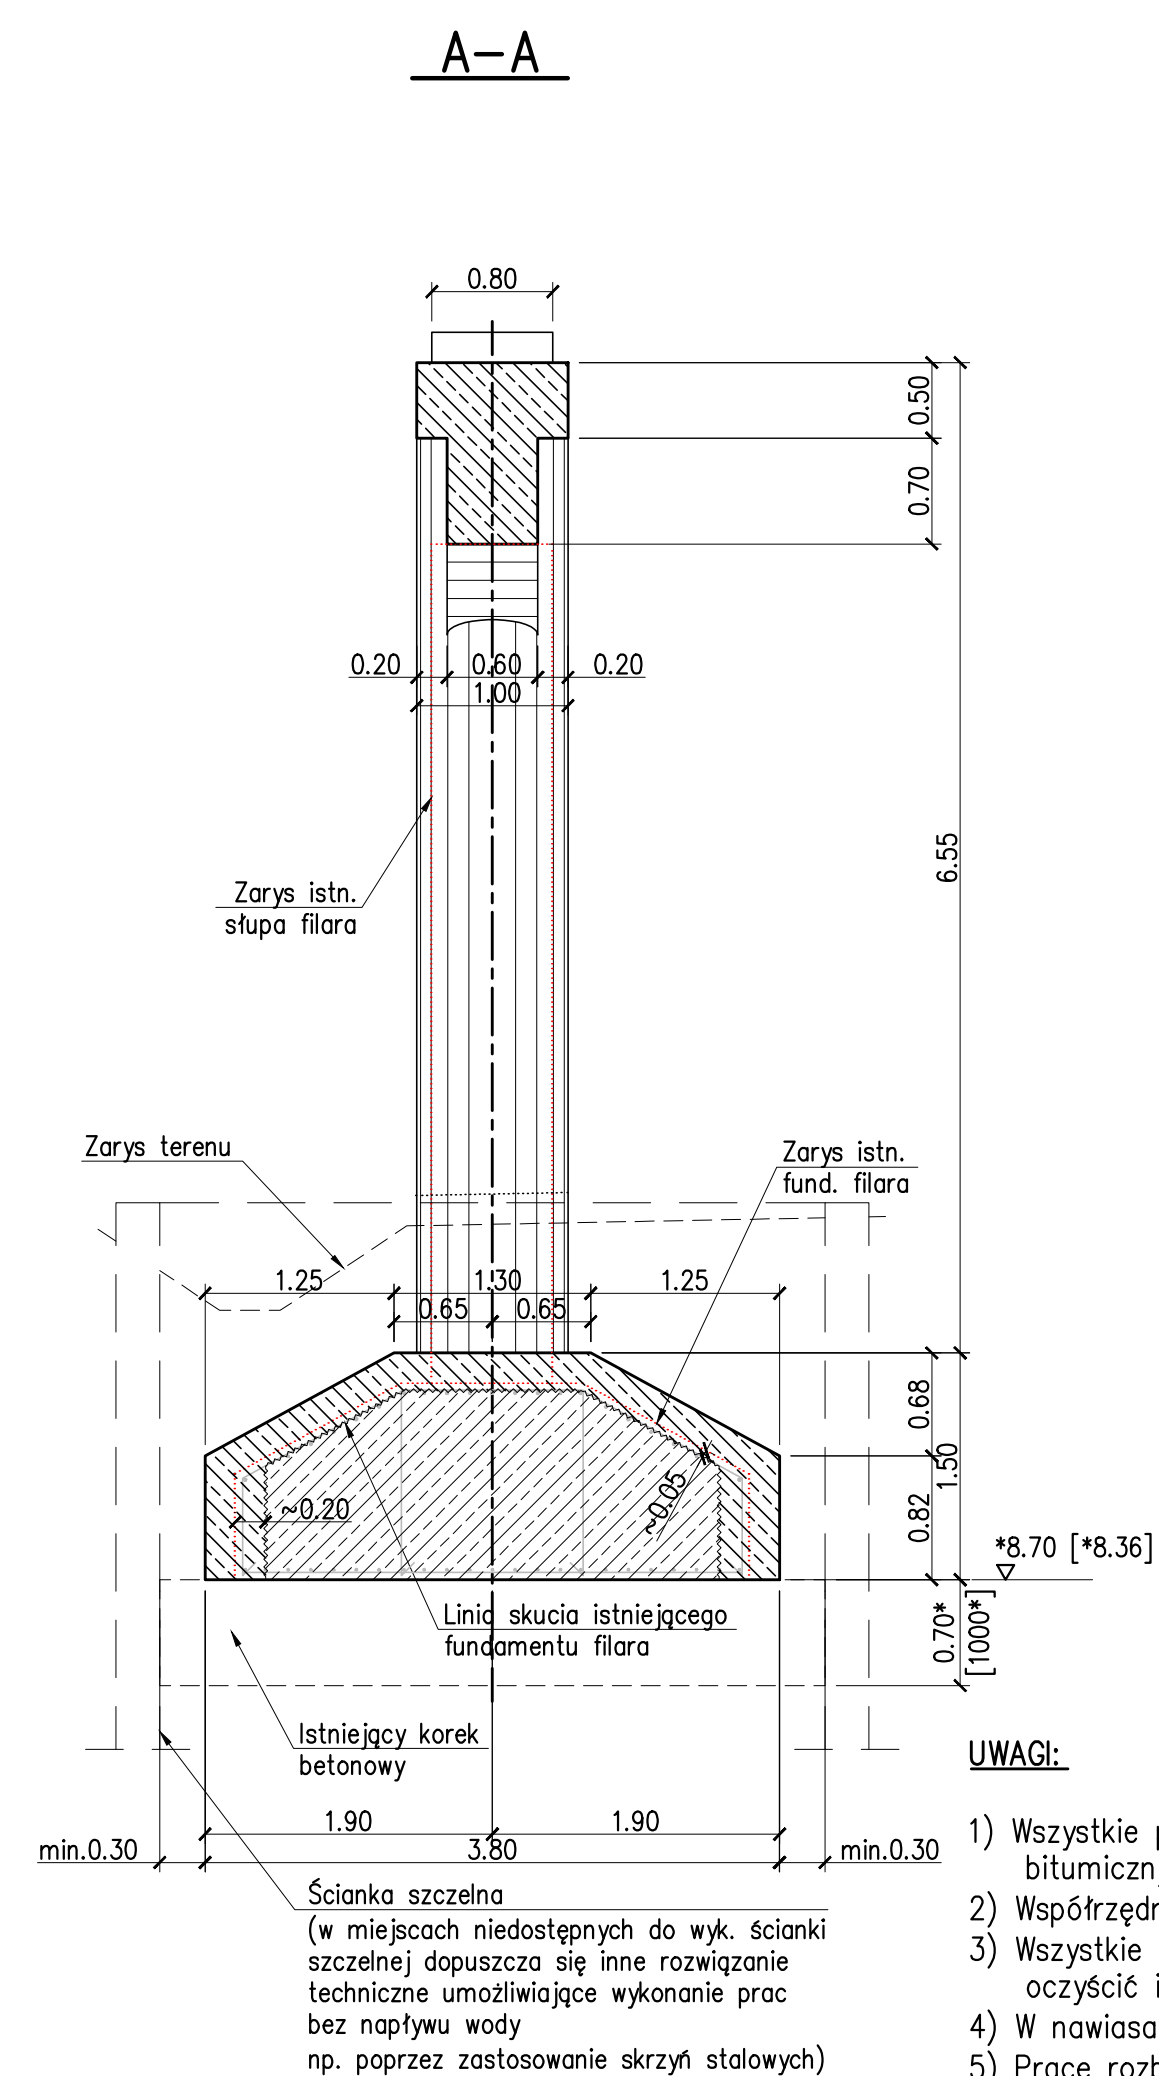
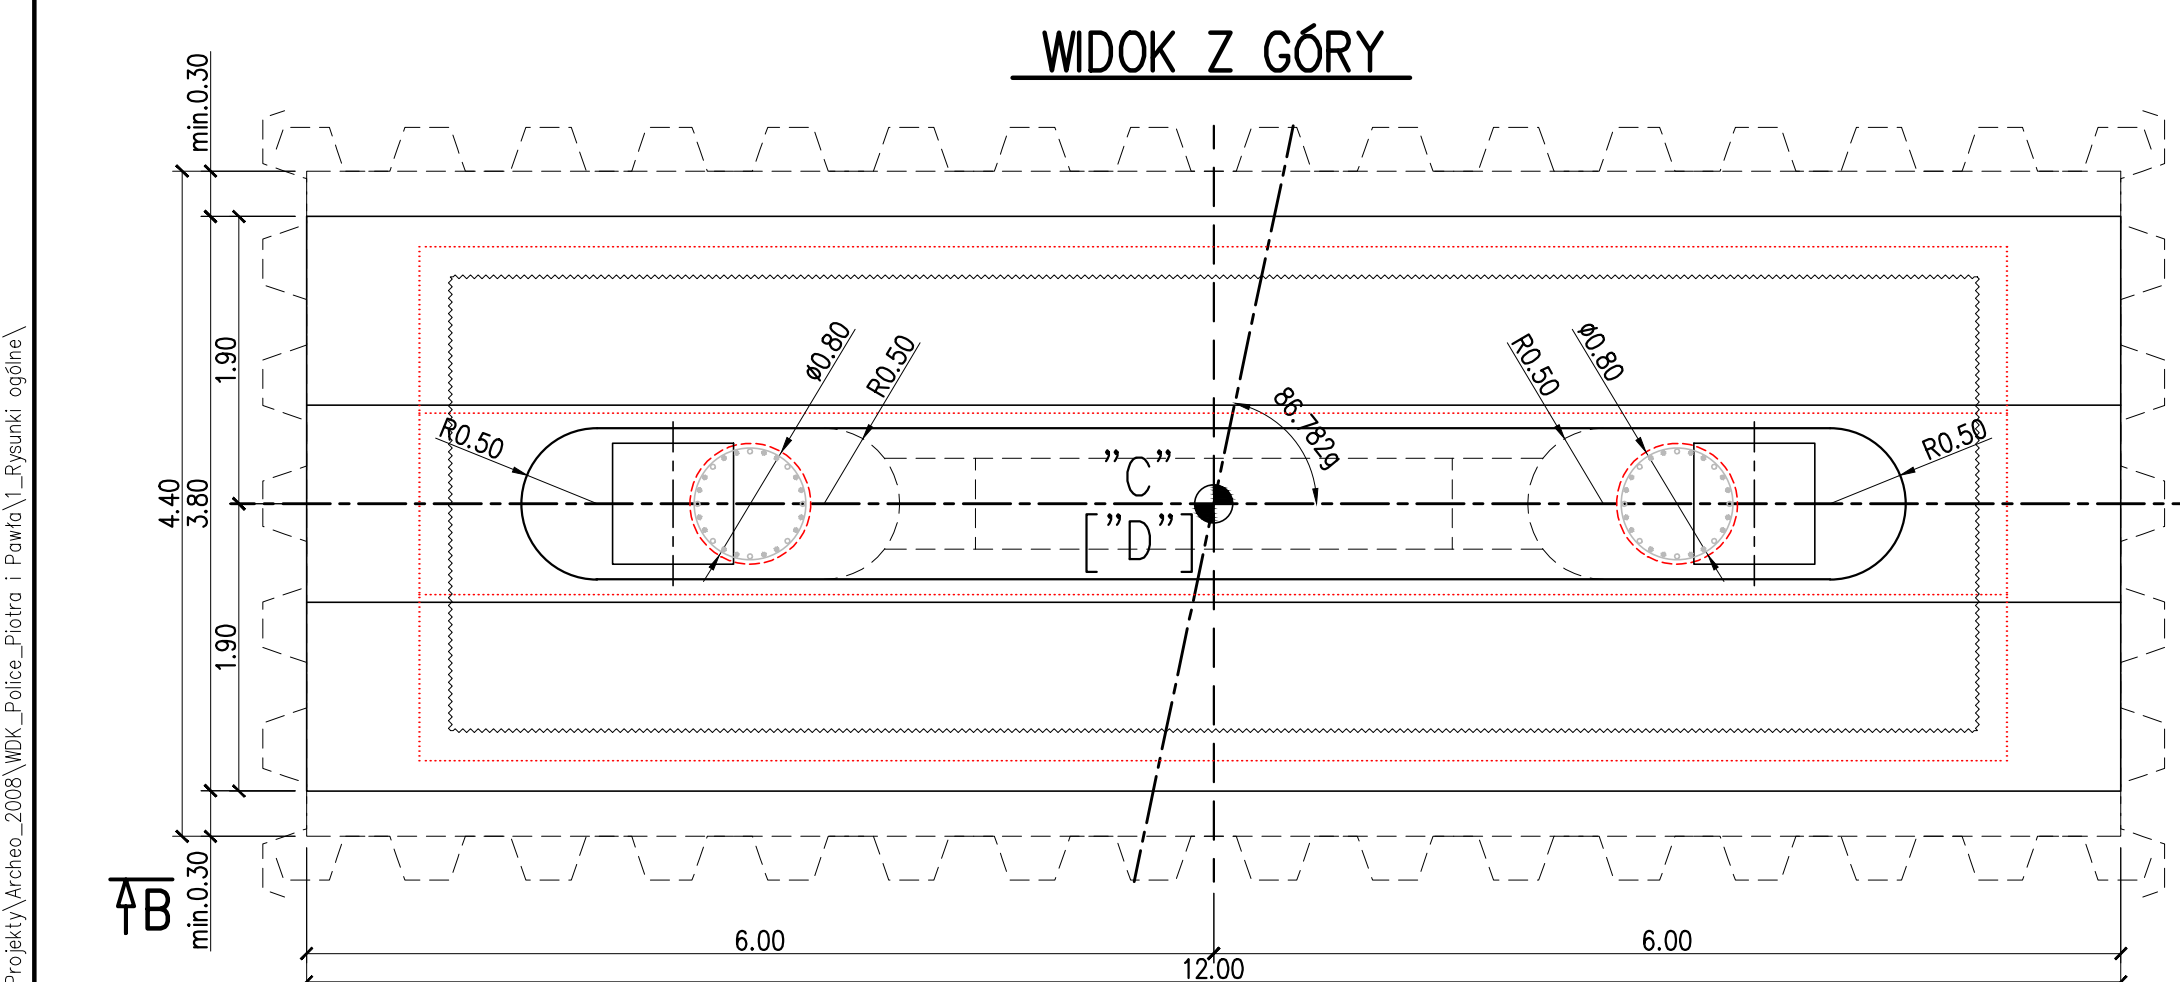


RYSUNEK OGÓLNY PODPORY F3 i F4 skala 1:50

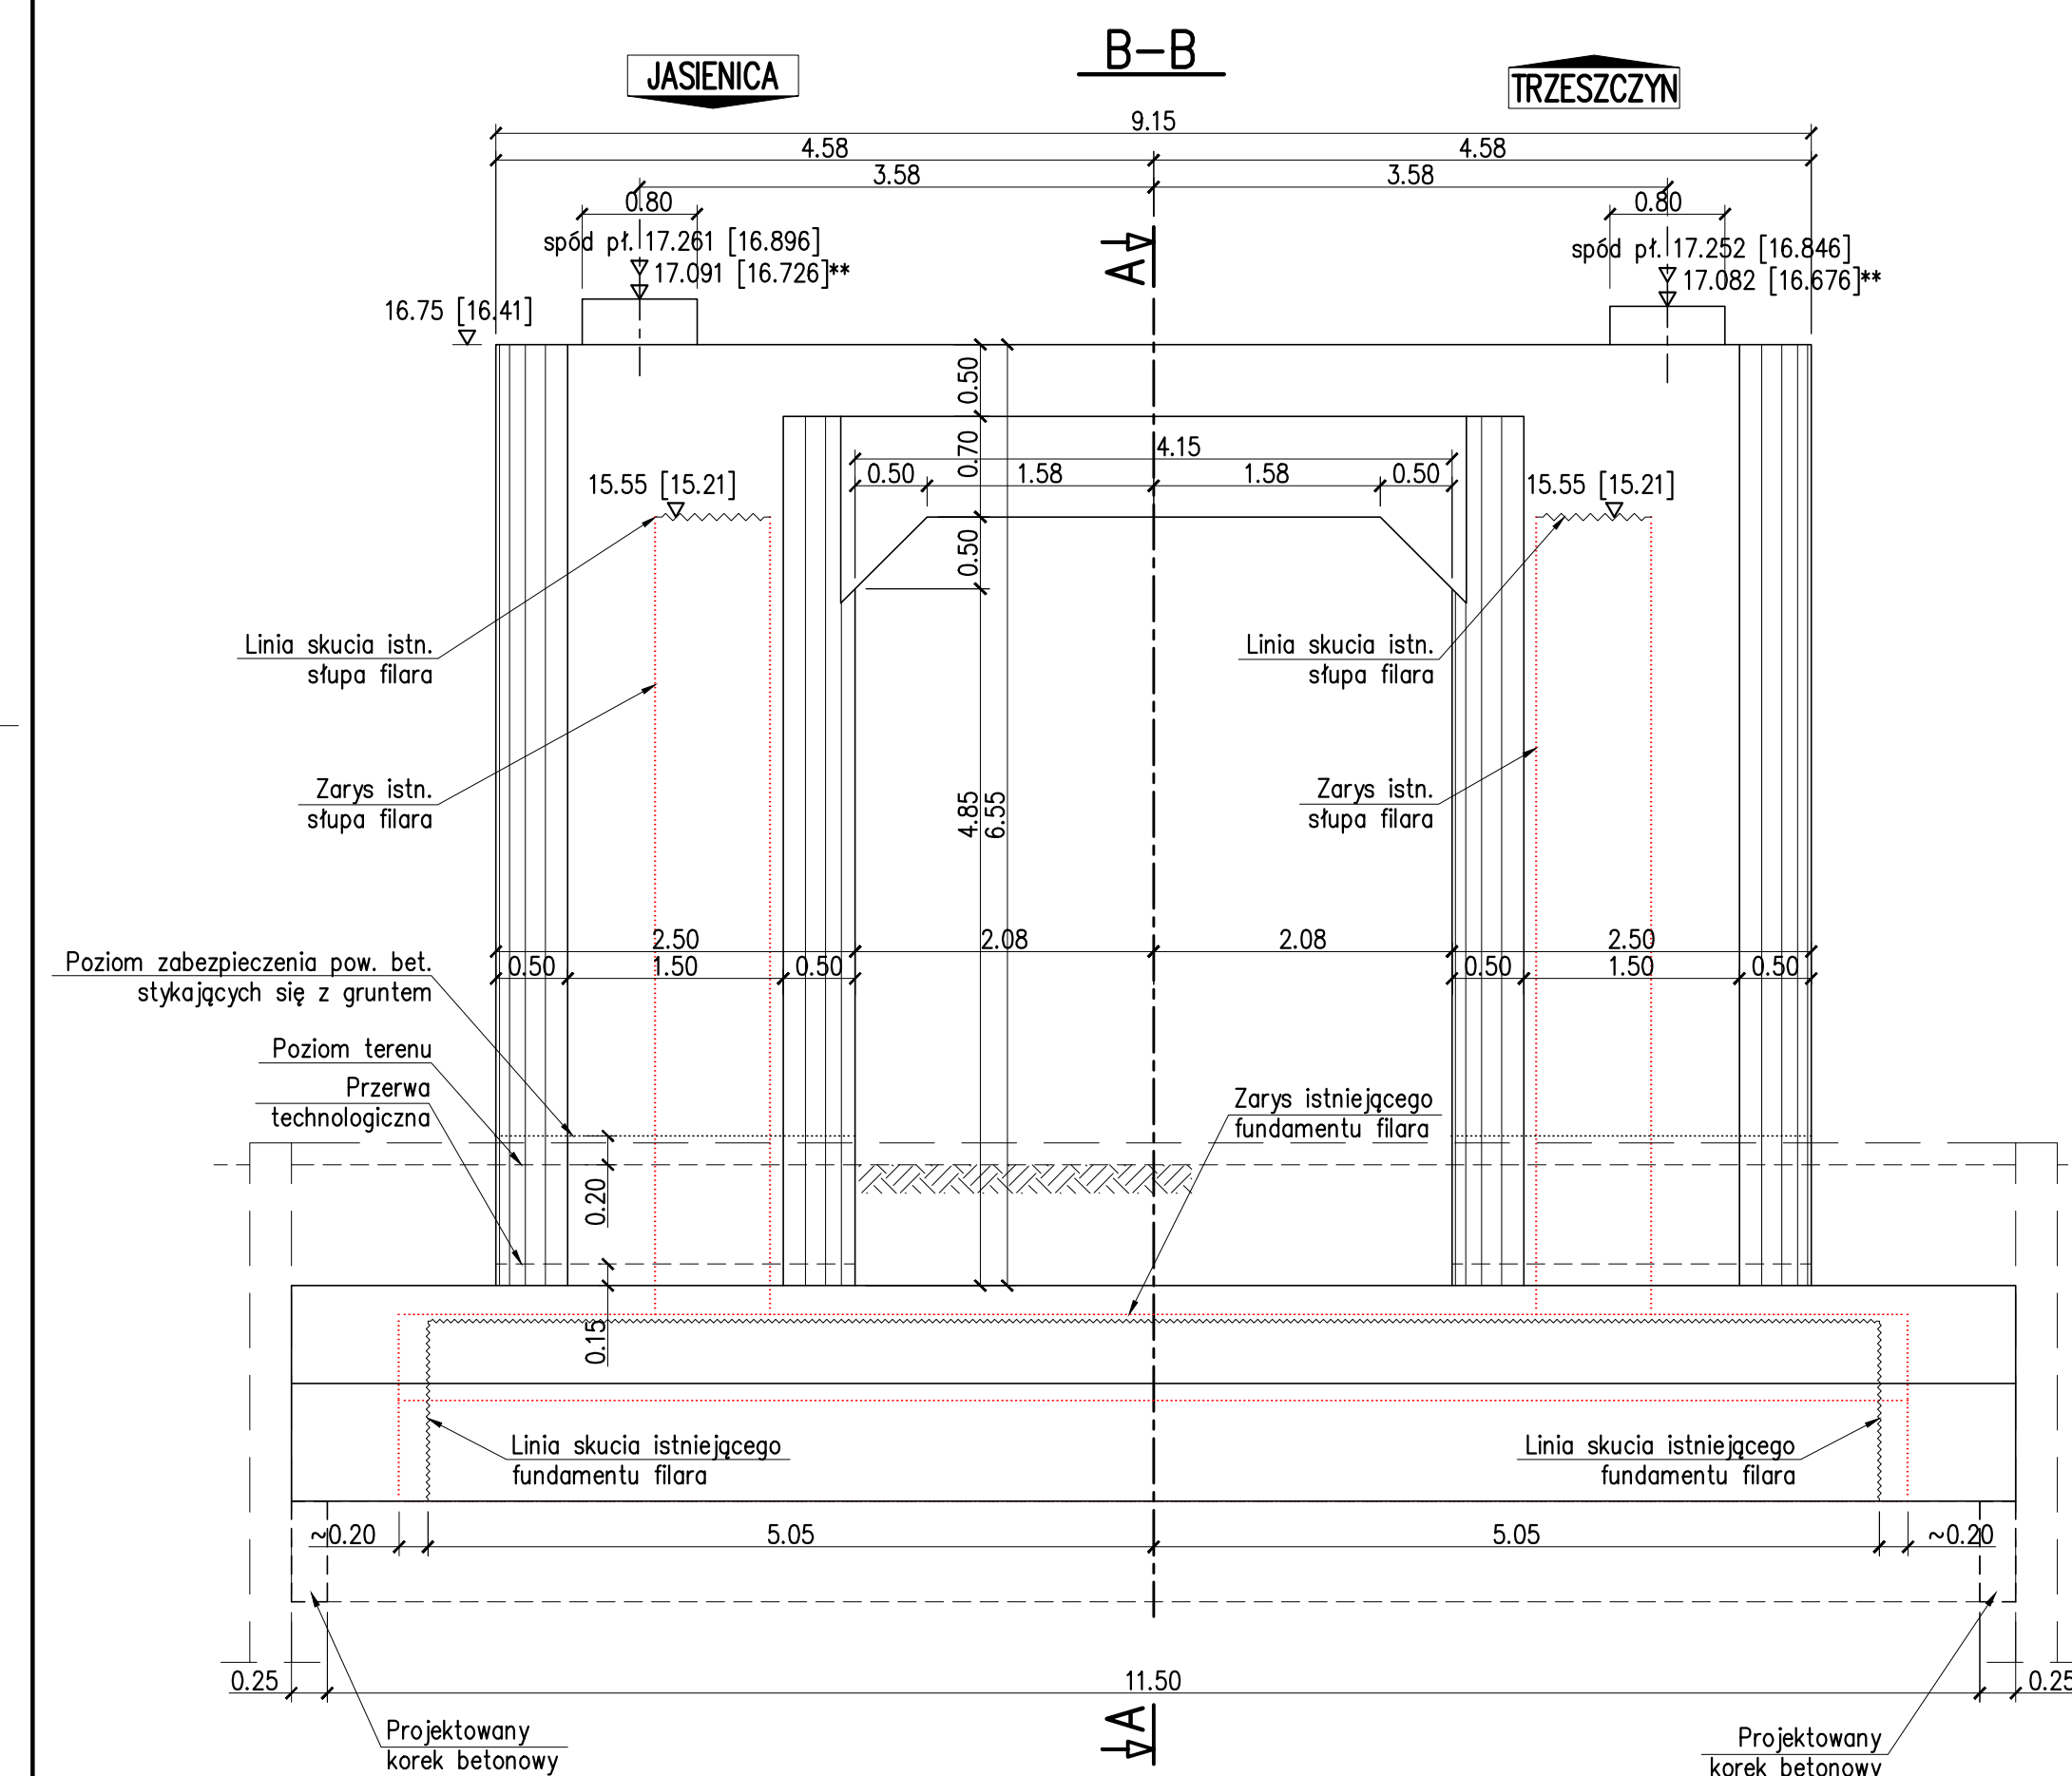


Zestawienie ogólne części składowych podpory:

Lawa fundamentowa B30:	28.0m ³
Filar B30:	35.0m ³
Ciosy B30:	1.0m ³
RAZEM B30:	<u>64.0m³</u>
Bet. korka B20:	11.0 m ³
	[16.0 m ³]

Stal zbrojeniowa: A-IIIIN B500SP

UWAGI:

- 1) Wszystkie powierzchnie stykające się z gruntem należy zabezpieczyć preparatem bitumicznym.
- 2) Współrzędne punktów charakterystycznych należy odczytać z Rysunku ogólnego.
- 3) Wszystkie istniejące powierzchnie przed zabetonowaniem i ułożeniem zbrojenia należy oczyścić i uziornosić na poprzec grzeszkowaniem.
- 4) W nawiasach podano wymiary oraz rzędne dotyczące filara F4.
- 5) Prace rozbiórkowe (rozkućka) należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć uszkodzeń istniejącego zbrojenia (strzelenia i prętów głównych), a w przypadku ich uszkodzenia należy je odwrócić i zabezpieczyć preparatem antykorozyjnym.
- * Wymiary oraz rzędne w nieodstąpionych częściach założono na etapie projektowym, potwierdzić na budowie po dokonaniu odkrywek i przedstawić inwentaryzacji geodezyjnej Projektantowi celem ewentualnej korekty projektu.
- ** W rzędnej góry ciświo ujęto podłokiew wyrównawczą gr. 30mm, oraz łożysko wys. 140mm. W przypadku zastosowania łożysk innej wysokości należy skorygować wysokość ciświo.

Biuro Projektowe 		NAZWA DOKUMENTACJI		PROJEKT WYKONAWCY Dokumentacja projektowa na remont kapitałowy, przebudowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Piotra i Pawła w Policach	
Biuro Projektowe X-Most Konrad UCHNIEWSKI ul. Racina 18A/1, 74-700 Szamotuły NIP 88-266-16-25, REGON 300194009 tel. (09) 455-630, tel. kom. 730-358-455, e-mail xmost@wp.pl		OBIEKT WIADUKT DROGOWY			
		NR OBIEKTU			
TYTUŁ RYSUNKU RYSUNEK OGÓLNY PODPORY F3 i F4				PODPIS Data Nr arch.	05.08.2008 —
OPRACOWAŁ mgr inż. Radosław PARTYKA	Upr. nr spec.	Upr. nr spec.		Data Nr arch.	05.08.2008 —
PROJEKTANT mgr inż. Konrad UCHNIEWSKI	Upr. nr spec.	Upr. nr spec.		Data Nr arch.	05.08.2008 —
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Cezary MONIEWICZ	Upr. nr spec.	Upr. nr spec.		Data Nr arch.	05.08.2008 —