



REMONT PŁYTY LOGGII – NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
- ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
IZOLACJA TERMICZNA- STYROPIAN EPS70-040
ZAPRAWA ZBRUDJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
FARBA GRUNTUJĄCA
WYPRAWA ELEWACYJNA
USZCZELNIACZ
SZNUR DYLATACYJNY

- płytki gresowe;
– wysokoelastyczna zaprawa klejąca;
– szlichta betonowa ze środkiem wodoszczelnym i dodatkiem środka mrozoodpornego, gr. 30 mm zbrojona siatką stalową zgrzewaną o oczkach 10x10cm – pręty Ø4,5mm;
– poliestrowa włókna odszczajająca;
– izolacja termiczna ze styropianu ekstrudowanego gr. 2 cm;
– papa termozgrzewalna modyfikowana SBS gr. min 4.2 mm z wyinięciem na ścianę budynku na wys. ok. 15 cm
– wylewka betonowa ze środkiem wodoszczelnym i dodatkiem środka mrozoodpornego, gr. 1–2 cm;
– płyta tarasu/balkonu;

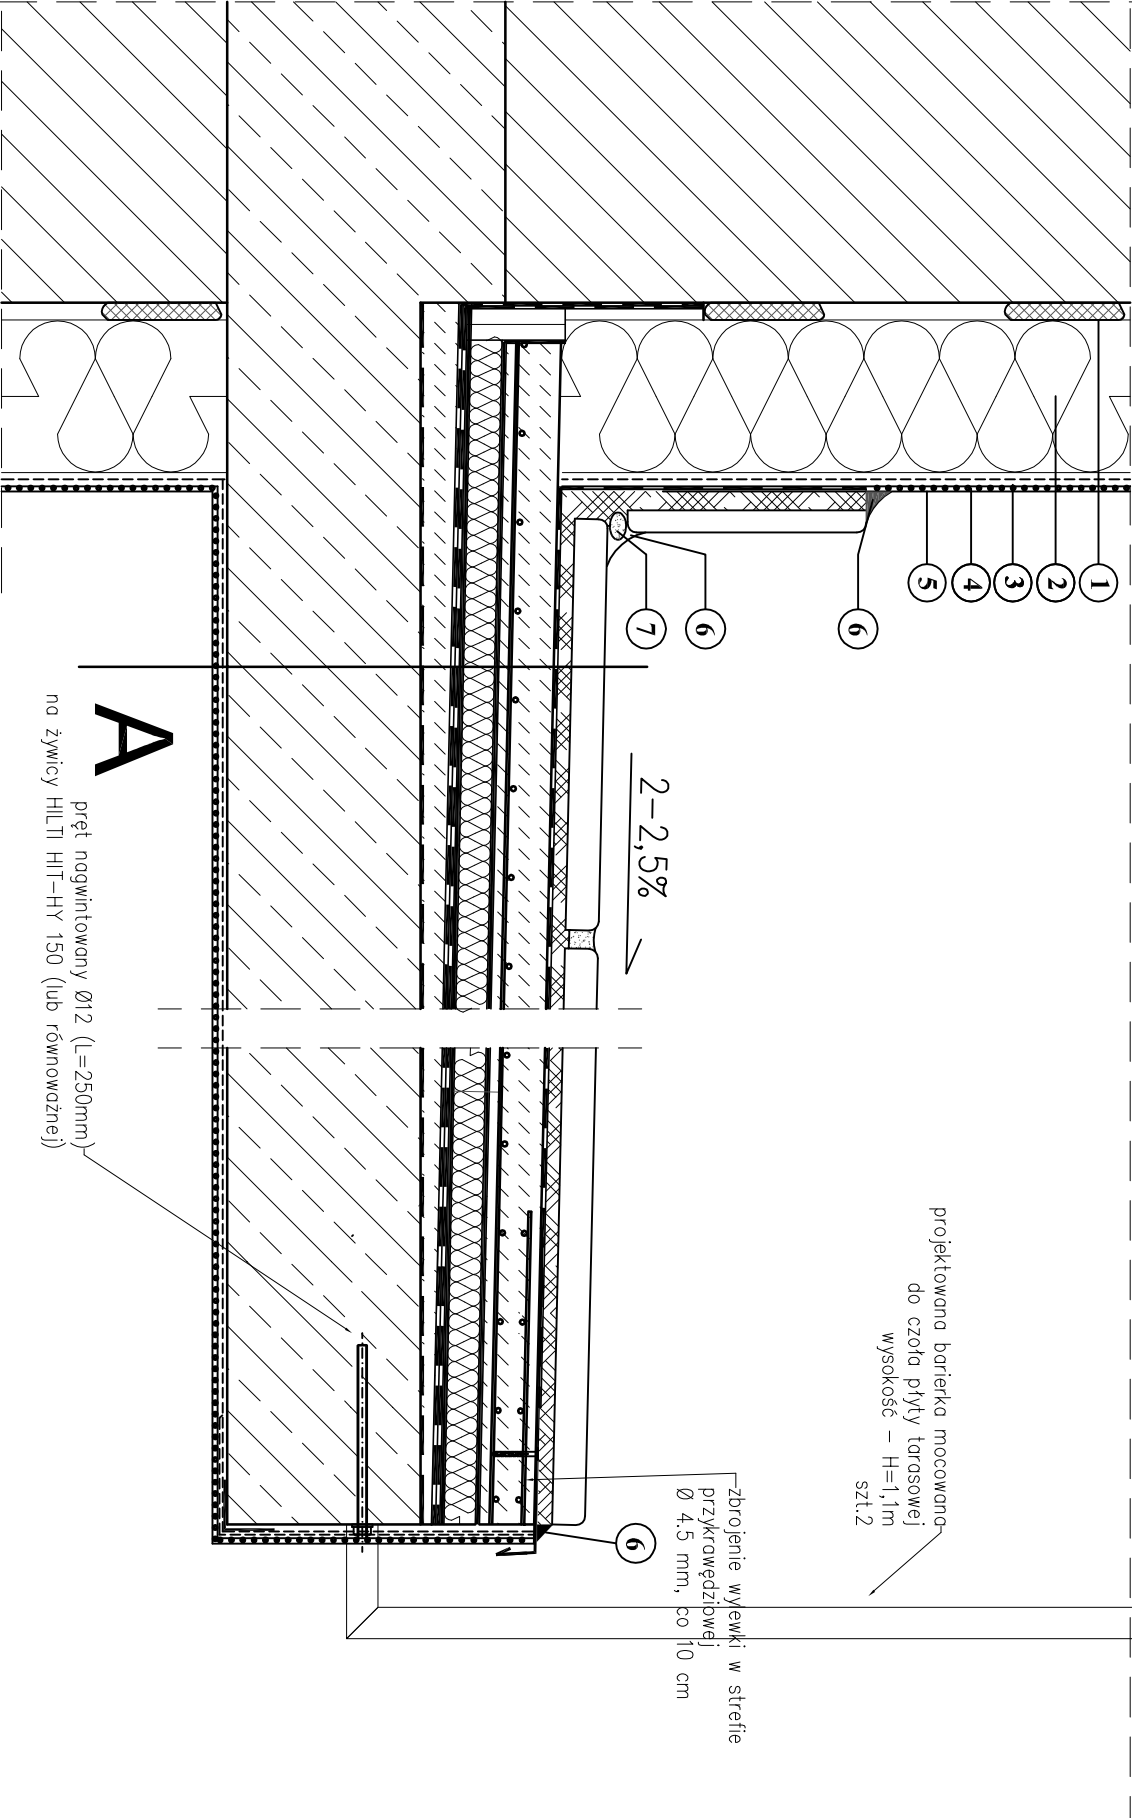

Pracownia Architekta inż. Jacek Sępień ul. Biawina 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel/fax. (041) 265 24 64			Nr rys.: S14	Brano: Architektura		Skala:	
Funkcja	Imię i nazwisko:			Inwestor: ZGKM Police ul. Bankowa 18 70-010 Police		Adres: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Odrzańska 20-22-24 72 - 010 Police woj. zachodniopomorskie	
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor			Data opracowania: maj 2013 r.			
Opracował:	mgr inż. Sylvia Piwowarska			Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY			
Sprawił:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz			Temat: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE			
				Stadium: PB			