



PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:100

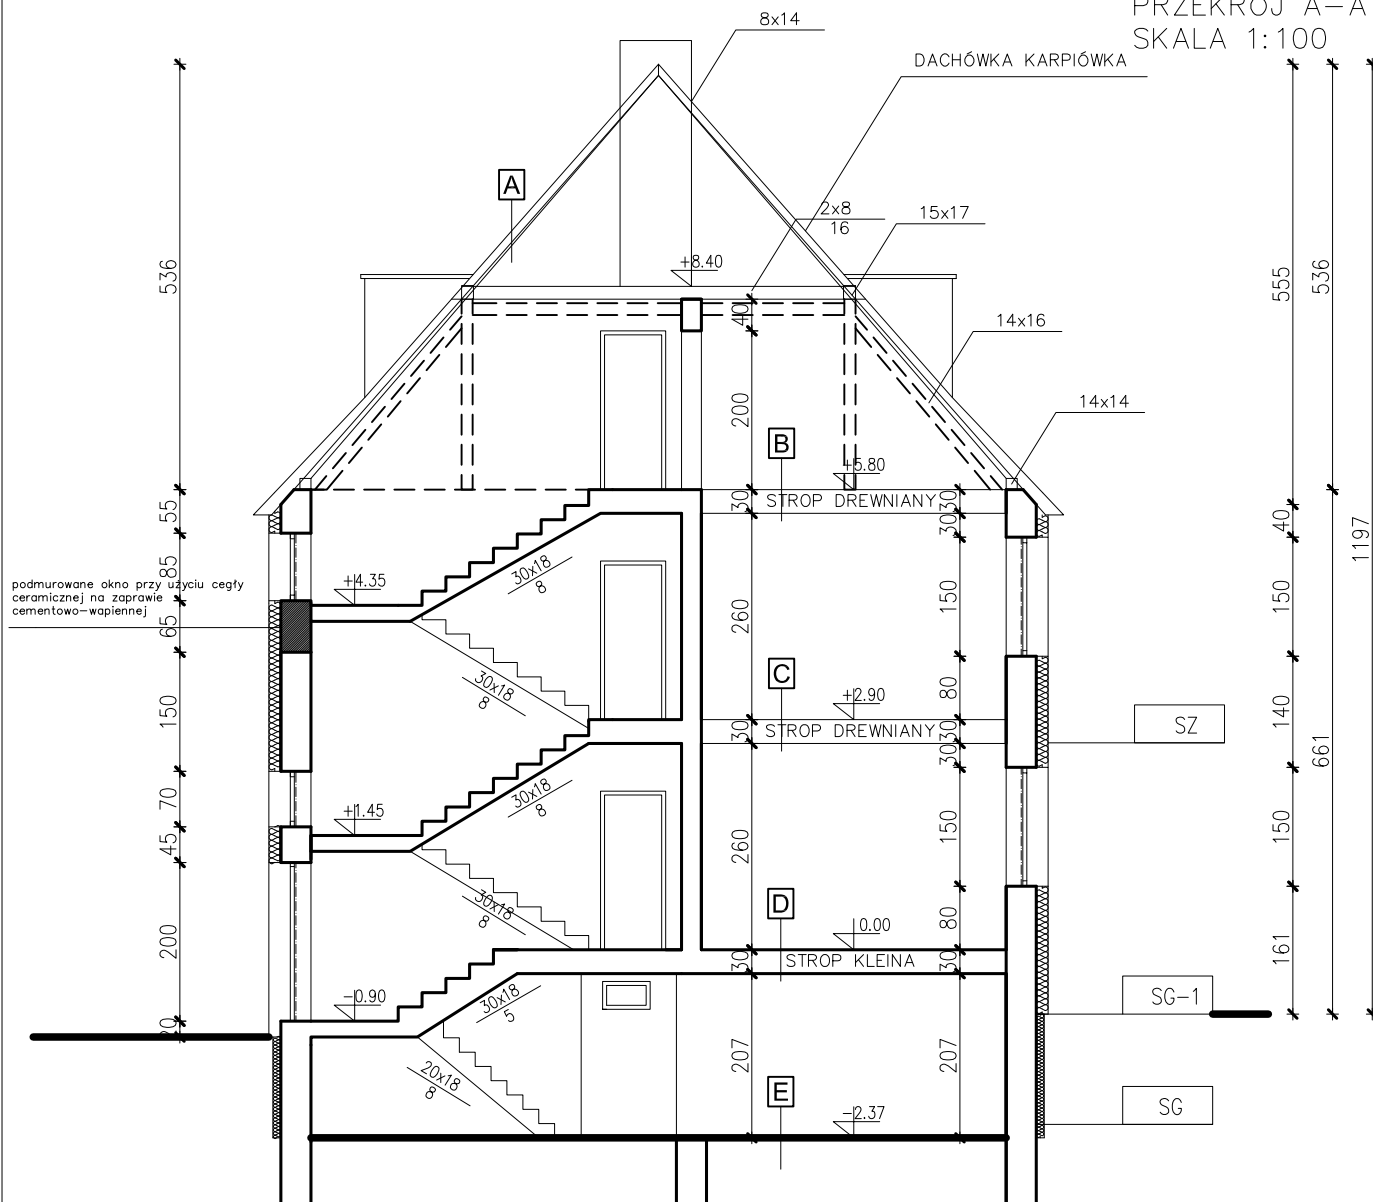

A	<ul style="list-style-type: none"> - dachówka -łaty - folia przeciwwiatrowa - krokwie
B	<ul style="list-style-type: none"> - wylewka betonowa - polepa - strop drewniany - ślepy pulap - podbitka - deskowanie pełne - tynk na trzcinie
C	<ul style="list-style-type: none"> - podłoga - polepa - strop drewniany - ślepy pulap - podbitka - deskowanie pełne - tynk na trzcinie
D	<ul style="list-style-type: none"> - podłoga - strop Kleina
E	- podłoga na gruncie

SZ	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych ocieplić metodą BSO styropianem EPS70-040 gr. 15 cm o współczynniku $\lambda=0,040$ W/mK.	
SG-1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych (ponad poziomem terenu) ocieplić metodą BSO styropianem EPS70-040 gr. 10 cm o współczynniku $\lambda=0,040$ W/mK.	
SG	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych (poniżej poziomu terenu) ocieplić metodą BSO styropianem XPS300-034 gr. 10 cm o współczynniku $\lambda=0,034$ W/mK do głębokości 1,0 m poniżej poziomu terenu.	

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64				Nr rys.: 5	Branża: Architektura	Skala: 1:100
Architektura projektant: mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		Nr upr.: 227/KL/72		Podpis:	Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Bankowa 18 72-010 Police	Adres: Budynek mieszkalny ul. Odrzańska 8 72-010 Police
Asystent projektanta: Olga Chudzik		Data opracowania: kwiecień 2014 r.		Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY		
Architekt sprawdzający: mgr inż. arch. Andrzej Papierz		Stadium: PB		Temat: PRZEKRÓJ A-A		