


# PRZEKRÓJ A-A

## SKALA 1:100

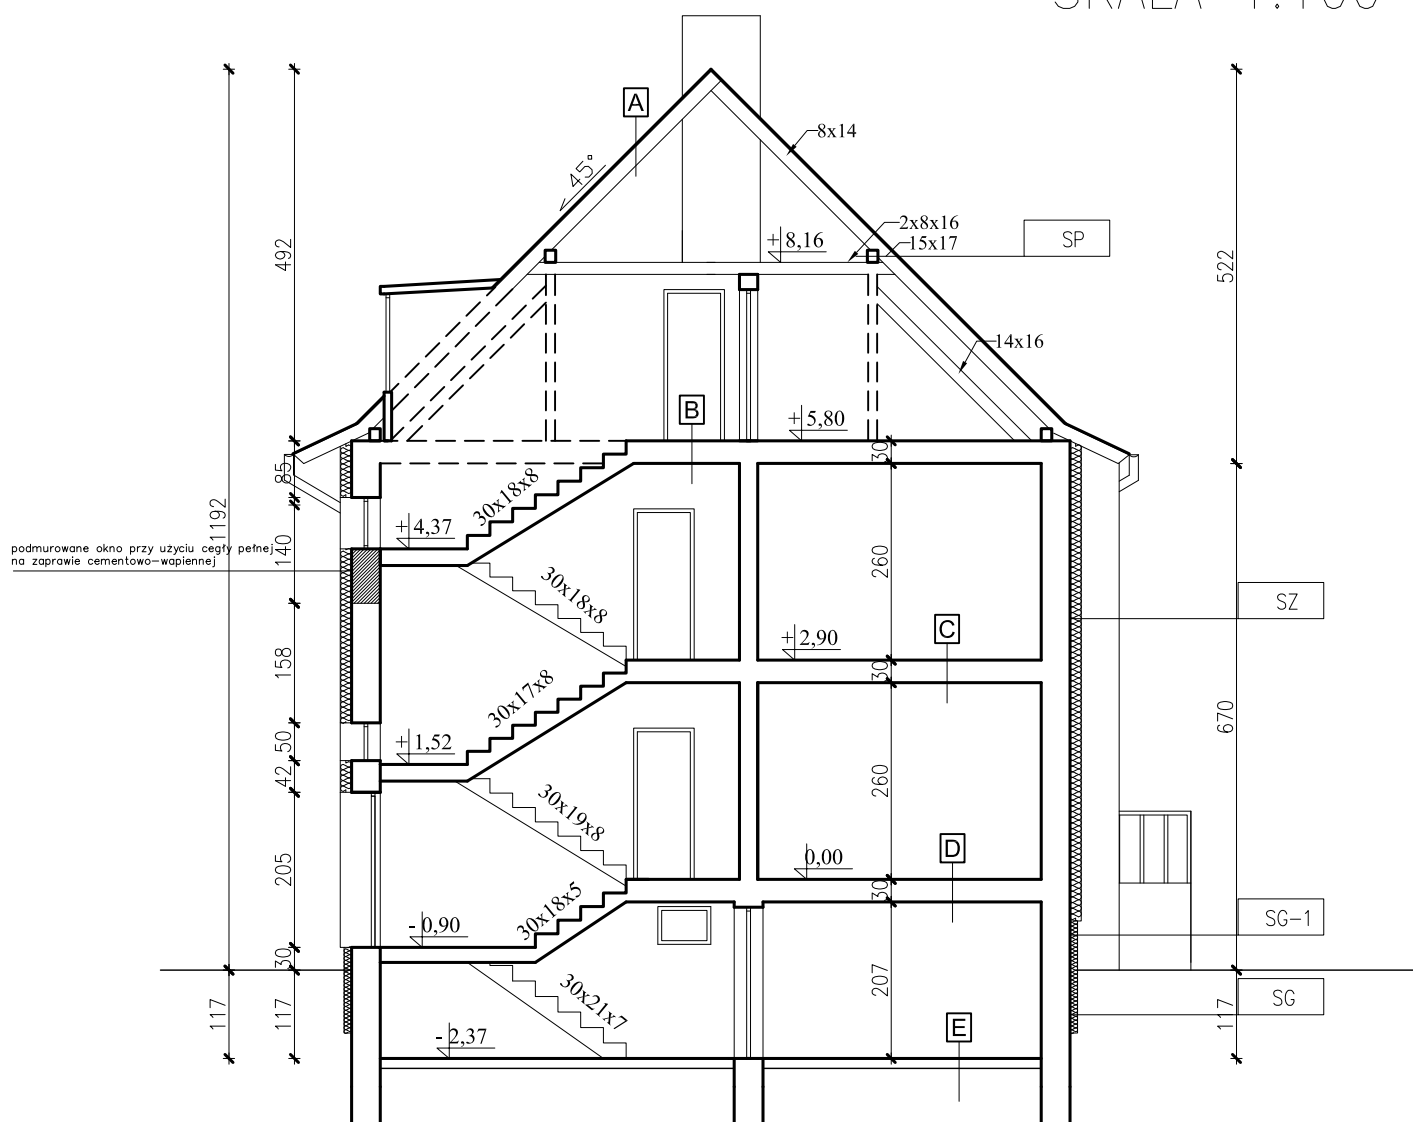

- A**
- dachówka
  - łąty
  - folia przeciwwiatrowa
  - krokwie


- B**
- wylewka betonowa
  - polepa
  - strop drewniany
  - ślepy pulap
  - podbitka - deskowanie pełne
  - tynk na trzcinie

- C**
- podłoga
  - polepa
  - strop drewniany
  - ślepy pulap
  - podbitka - deskowanie pełne
  - tynk na trzcinie

- D**
- podłoga
  - strop Acermana

- E**
- podłoga na gruncie

SZ	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych ocieplić metodą BSO styropianem EPS70-040 gr. 15 cm o współczynniku $\lambda=0,040$ W/mK.
SG-1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI PODZIEMNYCH
	Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych (ponad poziomem terenu) ocieplić metodą BSO styropianem EPS70-040 gr. 10 cm o współczynniku $\lambda=0,040$ W/mK.
SG	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE W GRUNCIE
	Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych (poniżej poziomu terenu) ocieplić metodą BSO styropianem XPS300-034 gr. 10 cm o współczynniku $\lambda=0,034$ W/mK do głębokości 1,0 m poniżej poziomu terenu.

<div>Pracownia Audytorska inż. Jacek Stepień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax: (041) 265 24 64</div>			<div></div>	<div>Nr rys.: 5</div>	<div>Branża: Architektura</div>		<div>Skala: 1:100</div>
<div>Funkcja: Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:</div>			<div>Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Bankowa 18 72-010 Police</div>		<div>Adres: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Odrzańska 9 72-010 Police</div>		
<div>Architektura projektant: mgr inż. arch. Zbigniew Doktor 227/KL/72</div>			<div>Data opracowania: kwiecień 2014</div>				
<div>Asystent projektanta: inż. Damian Tkaczyk</div>			<div>Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY</div>				
<div>Architektura sprawdzający: mgr. inż. arch. Andrzej Papierz 110/90/WŁ</div>			<div>Temat: PRZEKRÓJ A-A</div>				
			<div>Stadium: PB</div>				