


## SZCZEGÓŁ 15


# REMONT POSADZKI BALKONU

# REMONT PŁYTY LOGGI – NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM

1. ŚRODEK KLEIĄCY DO STYROPIANU
2. IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS70-040
3. ZAPRAWA ZBRZONIĄCA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJĄCA
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. USZCZELNIACZ
7. SZNUR DYLATACYJNY

- płytki gresowe;
- wysokoelastyczna zaprawa klejąca;
- szlichta betonowa ze środkiem wodoszczelnym i dodatkiem środka mrozoodpornego, gr. 30 mm zbrojona siatką stalową zgrzewaną o oczkach 10x10cm – pręty  $\varnothing 4,5\text{mm}$ ;
- poliestrowa włókna odsączająca;
- izolacja termiczna ze styropianu ekstrudowanego gr. 2 cm;
- papa termozgrzewalna modyfikowana SBS gr. min 4.2 mm z wywinięciem na ścianę budynku na wys. ok. 15 cm
- wylewka betonowa ze środkiem wodoszczelnym i dodatkiem środka mrozoodpornego, gr. 1–2 cm;
- płyta tarasu/ strop;

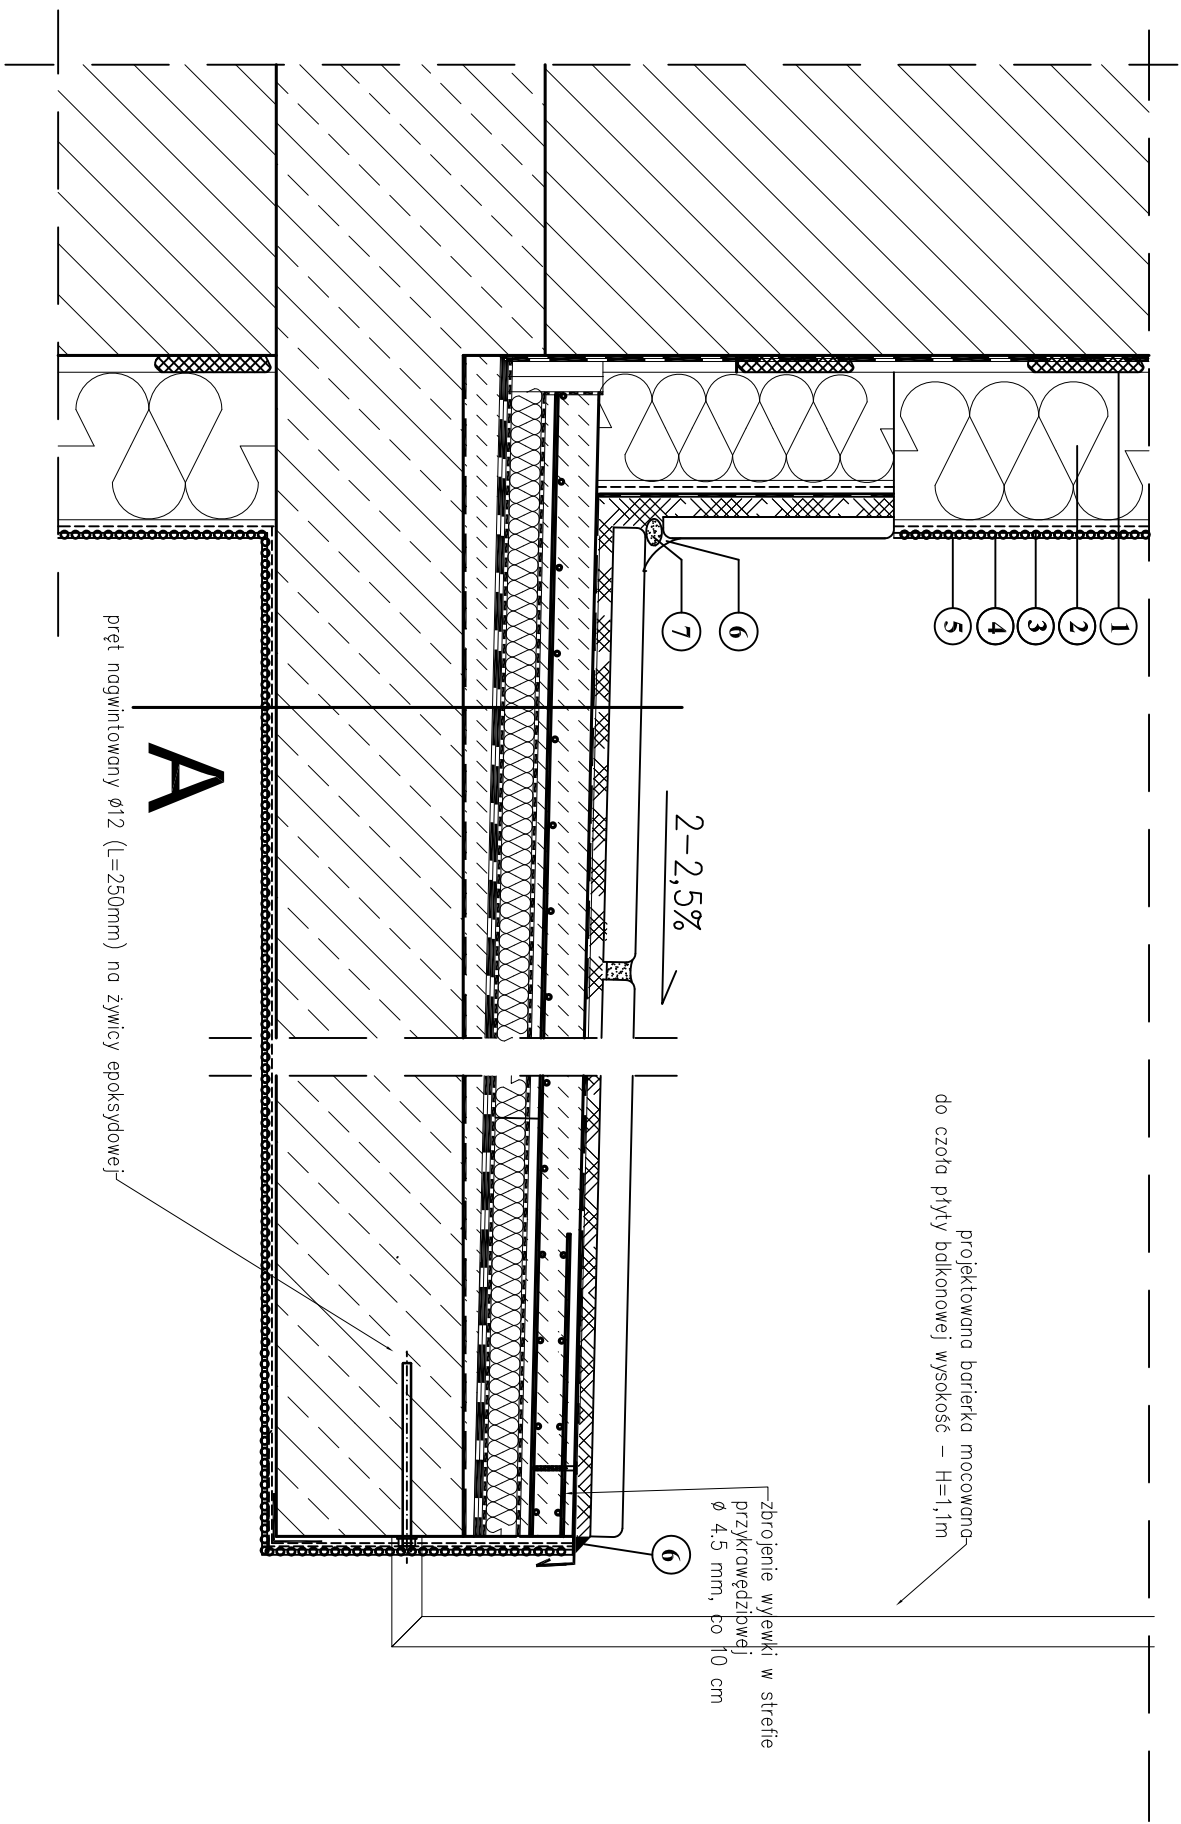

Pracownia Audiotorńska inż. Jacek Stepien ul. Białawina 22, 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax (041) 265 24 64		Nr rys.:  S15		Branża: Architektura		Skala:	
Funkcja Imię i nazwisko:		Nr upr.:		Podpis:		Inwestor: ZGKM Police ul. Bankowa 18 70-010 Police	
Architektura projektant: mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		227 /KL/72				Adres: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Odzieżowa 9 72 – 010 Police woj. zachodniopomorskie	
Asystent projektanta: inż. Damian Tkaczyk		_____					
				Data opracowania: kwiecień 2014 r.			
				Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY			
				Temat: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE			
				Stadium: PB			