




RZUT PARTERU
SKALA 1:00



SG-1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI PODZIEMNYCH
Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych (ponad poziomem terenu) ocieplić metodą BSO styropianem EPS70-040 gr. 10 cm o współczynniku λ=0,040 W/mK.	
SG	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE W GRUNCIE
Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych (poniżej poziomu terenu) ocieplić metodą BSO styropianem XPS300-034 gr. 10 cm o współczynniku λ=0,034 W/mK do głębokości 1,0 m poniżej poziomu terenu.	

Zestawienie powierzchni		
Numer Pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
01	korytarz + klatka schodowa	23,76
02	przedpokój	5,92
03	kuchnia	8,11
04	pokój	16,05
05	łazienka	3,71
06	pokój	20,24
07	pokój	11,30
08	przedpokój	5,84
09	kuchnia	7,81
10	pokój	15,76
11	pokój	13,81
12	łazienka	3,47
13	pokój	20,24
14	pokój	11,91
Razem:		167,9300

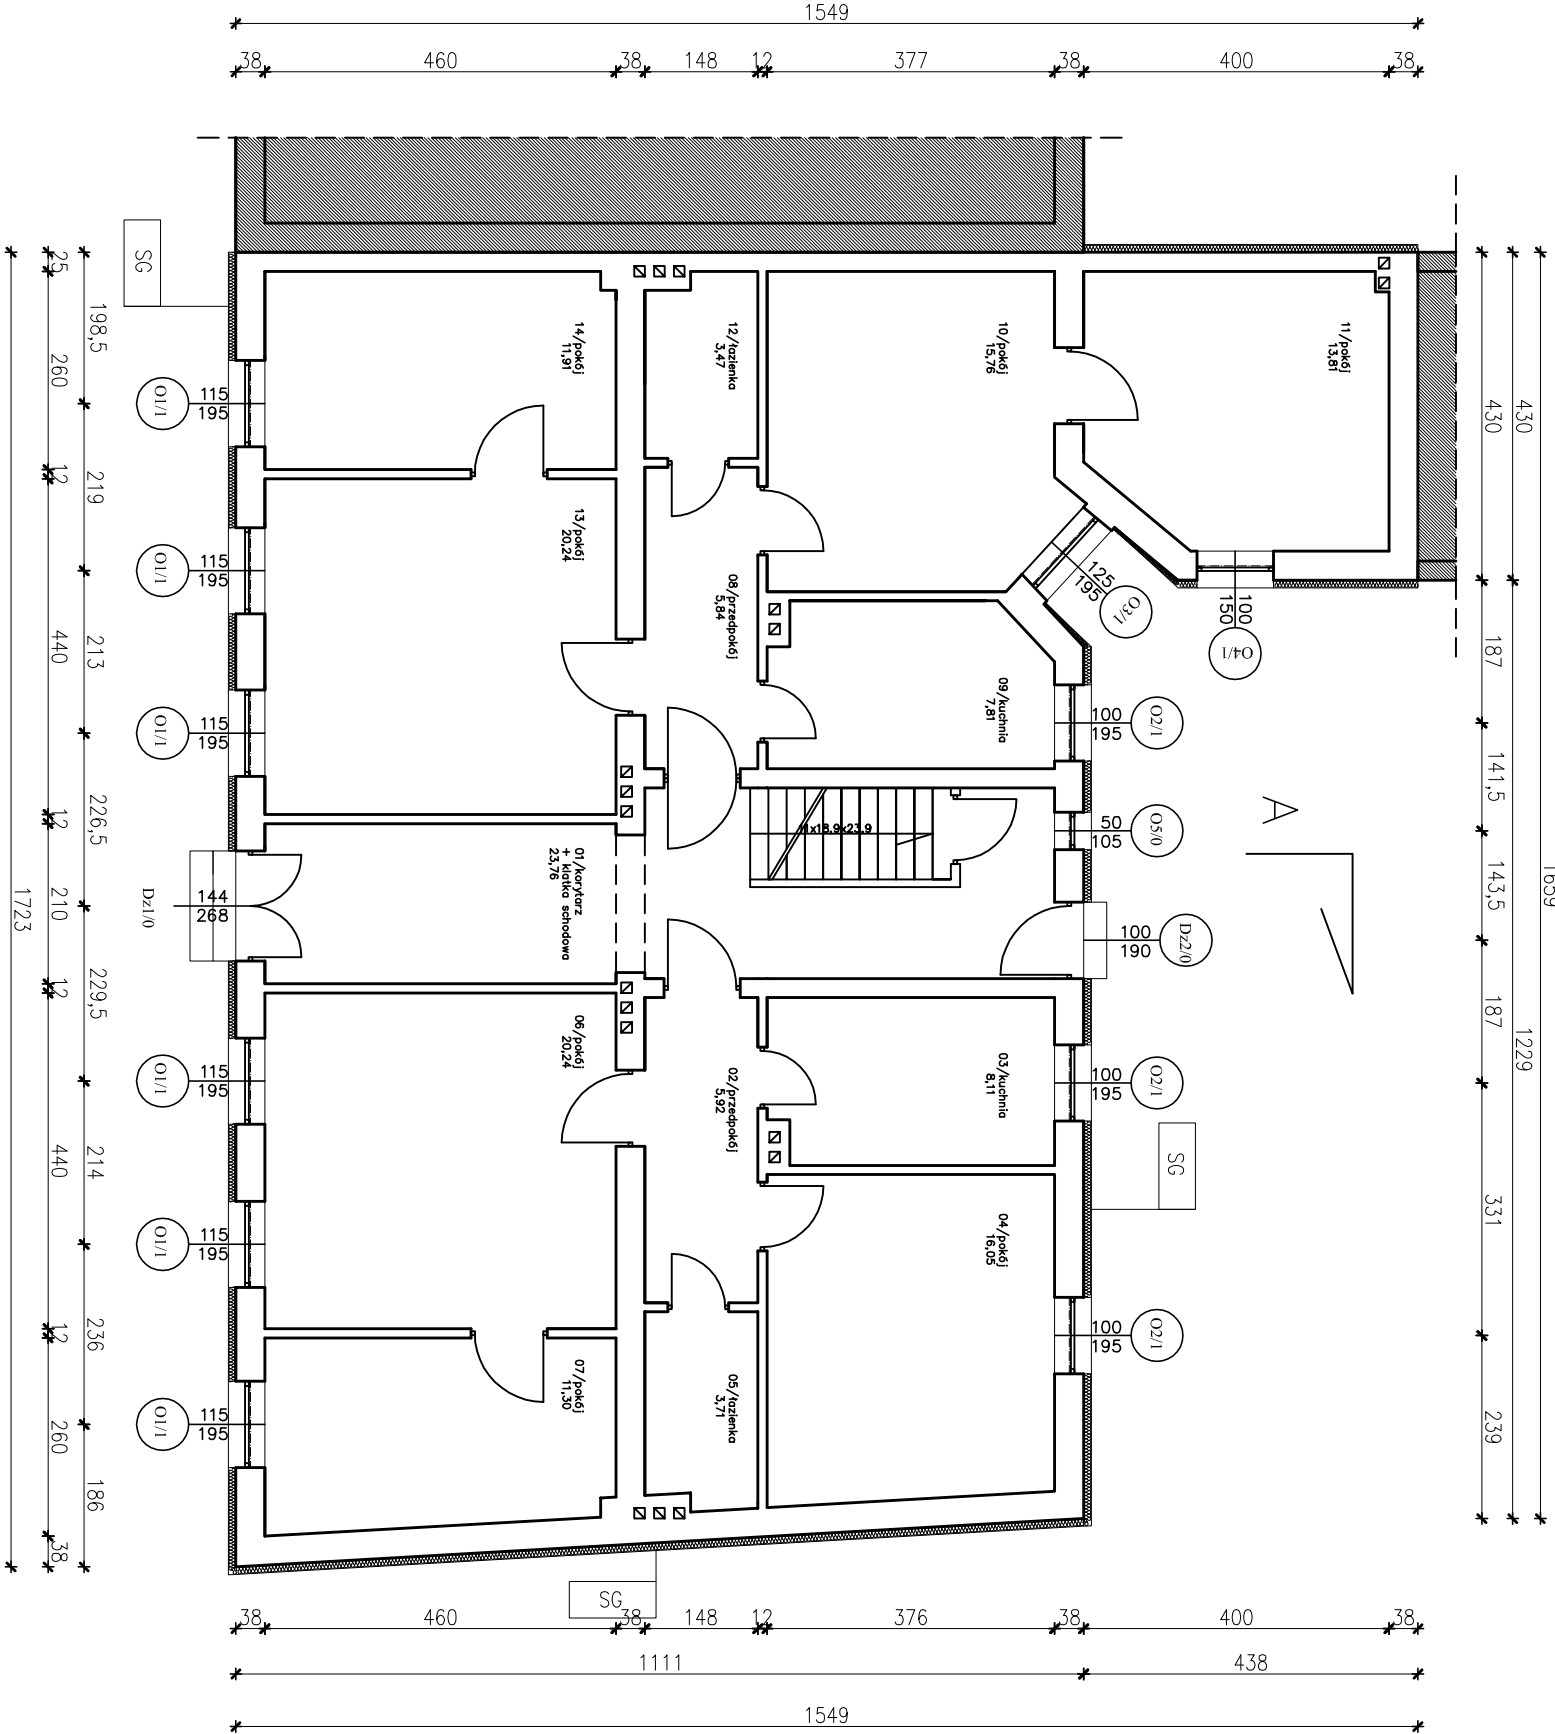

Pracownia Architektoniczna im. Jacek Słupski ul. Białostocka 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax: (041) 265 24 64		 2	Nr rys.:		
			Nr upr.:		
			Podpis:		
Architektura projektant:			mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		
Asystent projektanta:			Olga Chudzik		
Architektura sprawdzający:		mgr inż. arch. Andrzej Popierz			
		110/90/WK			
Branża:		Architektura		Skala:	
Investor:		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Bankowa 18 72-010 Police		Adres: Budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 95 72-010 Police	
Data opracowania:		maj 2014 r.			
Rodzaj projektu:		PROJEKT BUDOWLANY			
Temat:		RZUT PARTERU			
		Stadium: PB			