


1 zbrojenie wewnętrzne narożnika


2 Zbrojenie diagonalne;  
Paski siatki  
(min. 20x40cm)

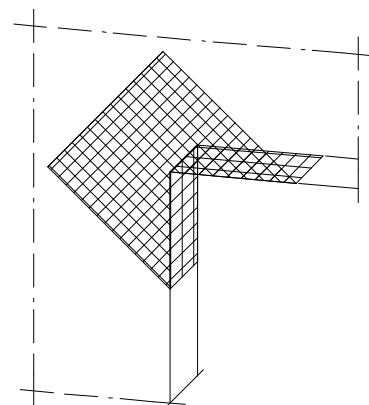

Narożnik wewnętrzny musi być  
zazbrojony jak narożnik zewnętrzny

Uwaga:  
przy systemach grubowarstwowych  
zbrojenie diagonalne układać  
w górnej strefie

Płyty termoizolacyjne w narożach tworzą obramowanie.

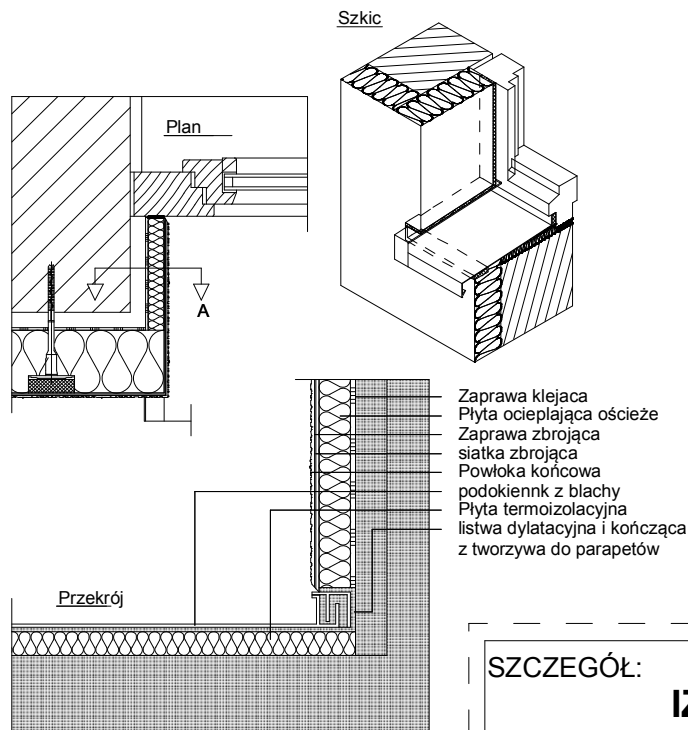

SZCZEGÓŁ:

## IZOLACJE TERMICZNE - OTWORY OKIENNO-DRZWIOWE -

	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA MIŁO7</b> www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884		DATA:	04.2018
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	<b>S/1.3</b>