


PRZEKRÓJ A - A

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Bohaterów Westerplatte 11

skala 1:100

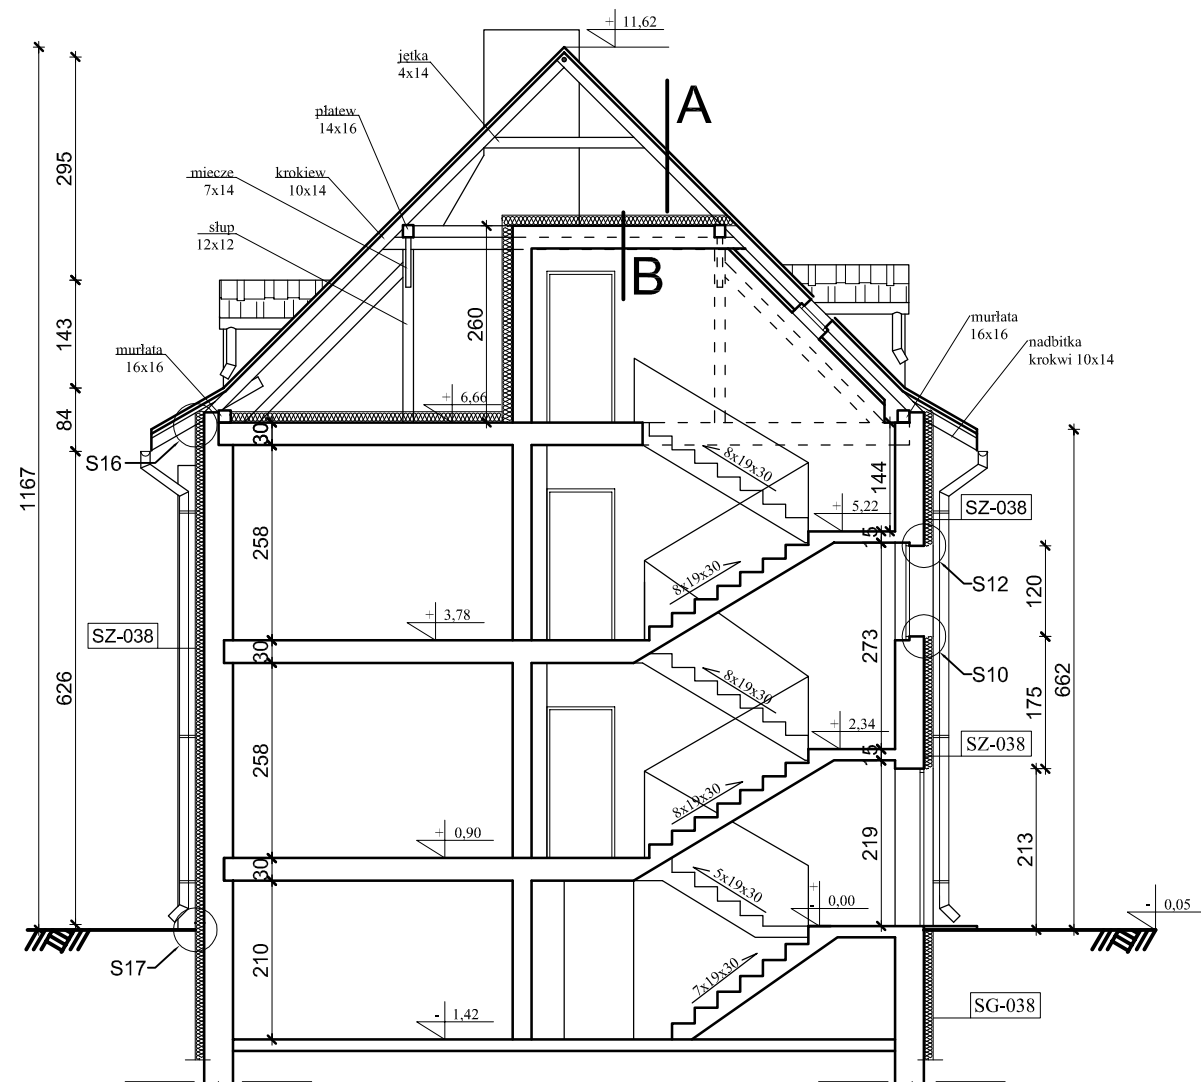

UWAGA:
Izolację termiczną poniżej poziomu terenu wykonać do
poziomu posadzki piwnic

SG	Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych
Ściany w gruncie docieplić styropianem XPS300-035 o współczynniku $\lambda=0,035 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$; grubość izolacji termicznej wg części opisowej	
SZ	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne docieplić styropianem EPS70-031 o współczynniku $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, grubość izolacji termicznej wg części opisowej	
	Ościeża okienne
Ościeża okienne docieplić styropianem EPS70-031 o współczynniku $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$; gr. 2 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej	

- A dachówka ceramiczna
łaty 5 x 6 cm
krokwie 12 x 14 cm
- B istniejąca izolacja termiczna -
- wełna mineralna gr. 15 cm
deskowanie
belki stropowe drewniane
deskowanie
tynk
- C warstwy wykończeniowe
deskowanie
belki stropowe drewniane
deskowanie
tynk
- D warstwy wykończeniowe
szlichta
strop typu Klein
tynk
- E posadzka
warstwa betonu
piasek zagęszczony
grunt rodzimy

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabła 34 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax: (041) 247 97 01 kom. 667 633 003			Nr rysunku 6	Branża ARCHITEKTURA	Skala 1:100
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Bankowa 18 72-010 Police	Adres budowy Budynek Mieszkalny Wielorodzinny ul. Bohaterów Westerplatte 11 72-010 Police
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	----		Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY	
Sprawdzający: Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ		Tytuł rysunku PRZEKRÓJ A - A	
Imię i nazwisko:		Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: luty 2016r.	