


Remont płyty loggi nad pomieszczeniem ogrzewanym

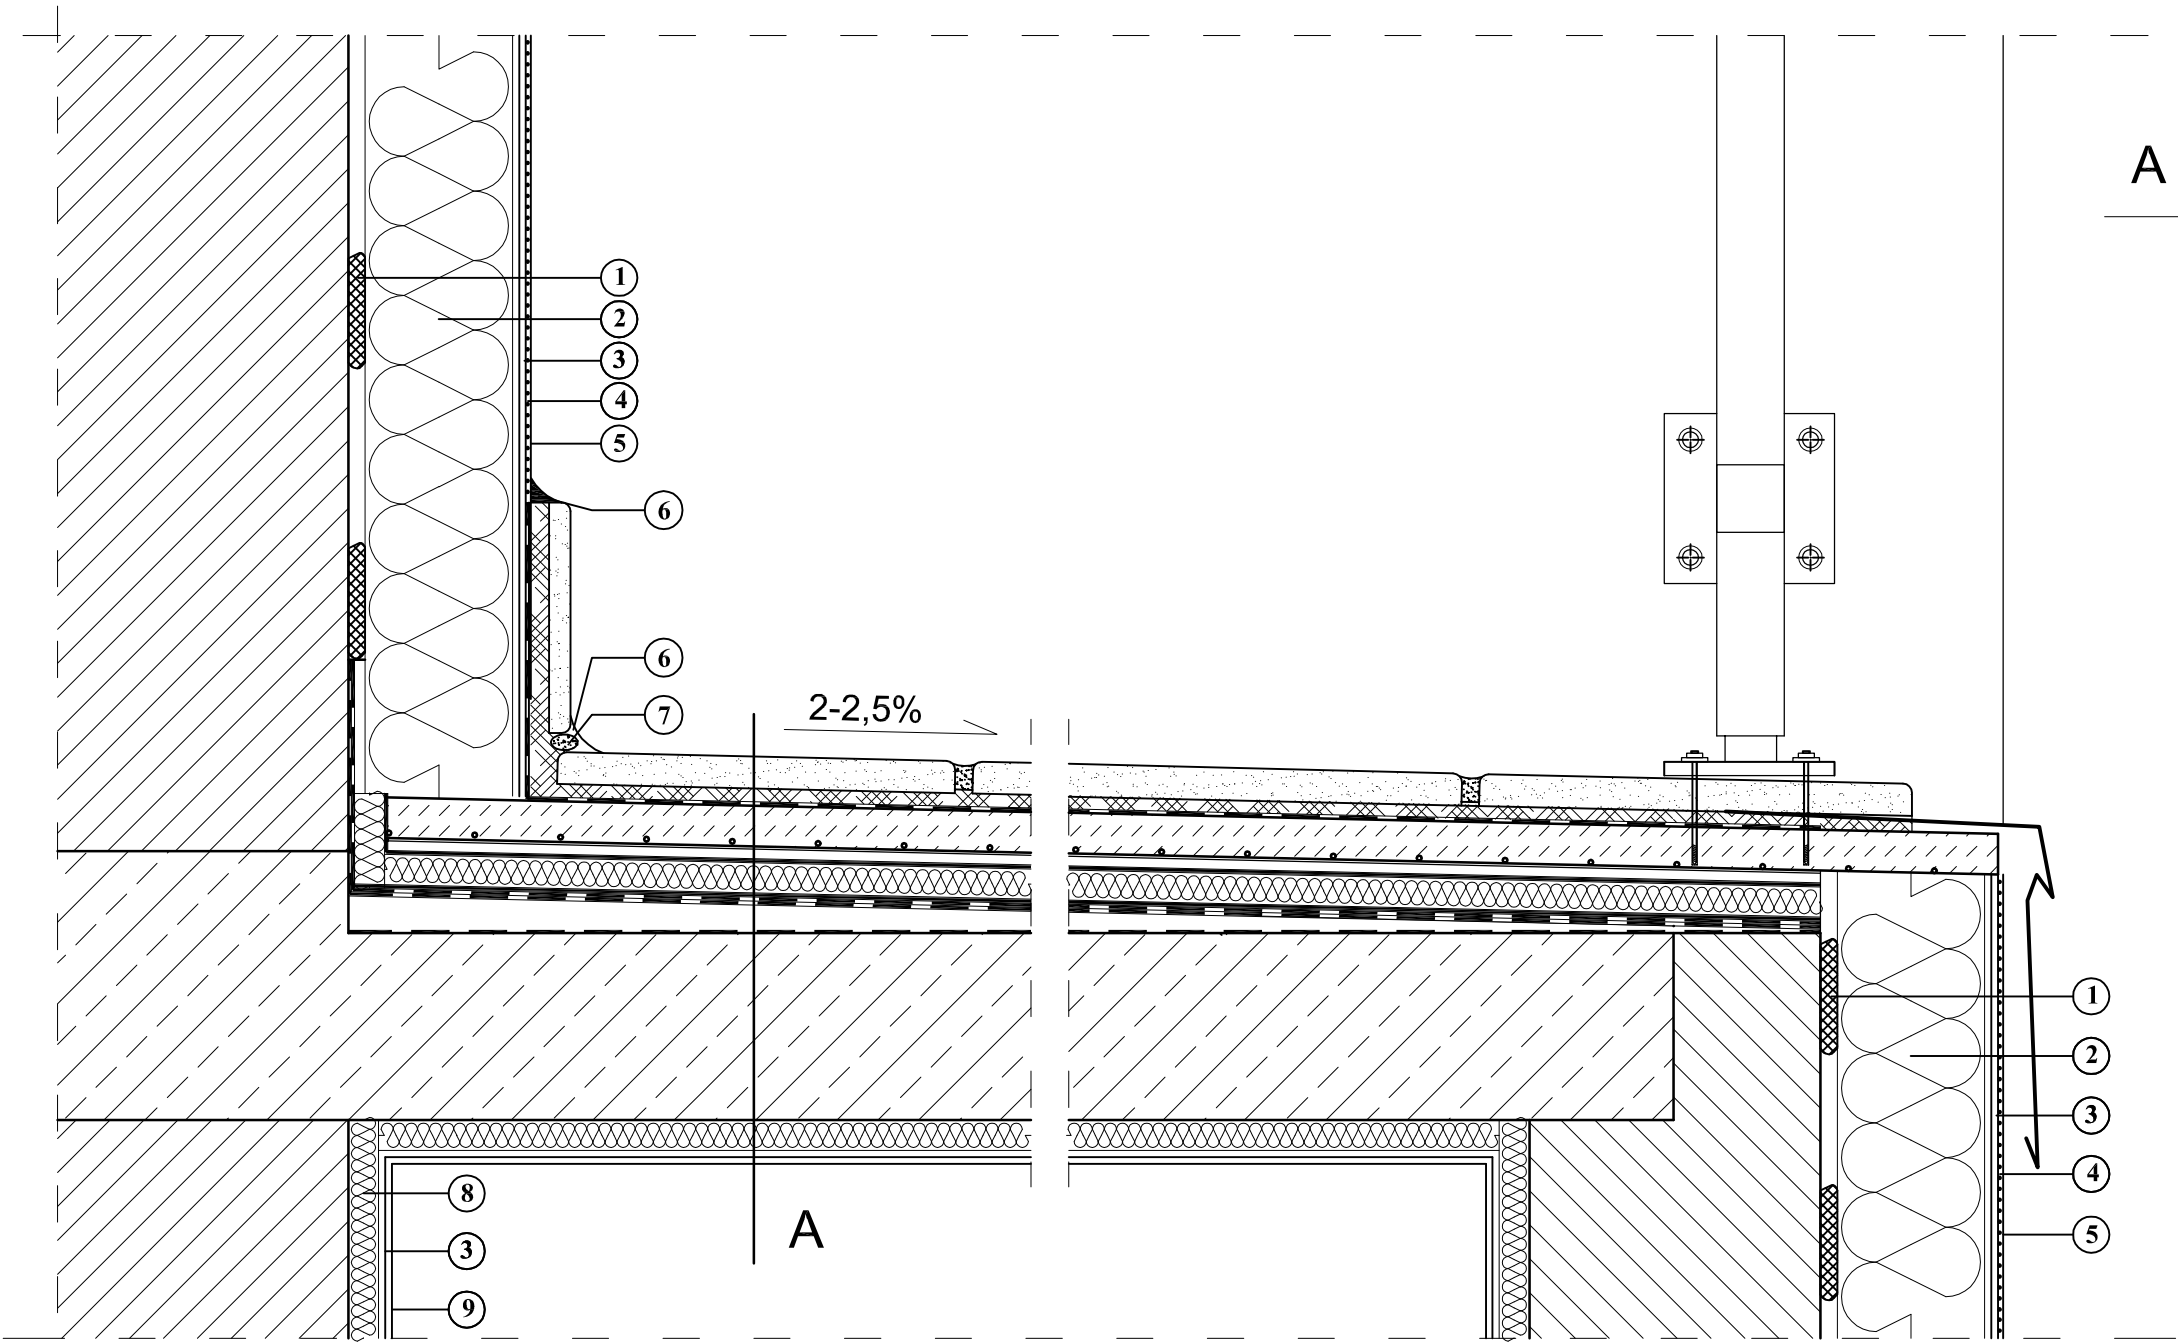


A

- płytki gresowe;
- wysokoelelastyczna zaprawa klejąca;
- szlichta betonowa ze środkiem wodoszczelnym i dodatkiem środka mrozoodpornego, gr. 30 mm zbrojona siatką stalową zgrzewaną o oczkach 10x10cm - pręty Ø4,5mm;
- poliestrowa włóknina odsączająca;
- izolacja termiczna ze styropianu ekstrudowanego gr. 2 cm;
- papa termozgrzewalna modyfikowana SBS gr. min 4.2 mm z wywinieciem na ścianę budynku na wys. ok. 15 cm
- wylewka betonowa ze środkiem wodoszczelnym i dodatkiem środka mrozoodpornego, gr. 1-2 cm;
- płyta tarasu/balkonu;

1. ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
2. IZOLACJA TERMICZNA- STYROPIAN
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJĄCA
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. USZCZELNIACZ
7. SZNUR DYLATACYJNY
8. IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN GR 2 CM
9. GŁADŹ + MALOWANIE FARBAMI AKRYLOWYMI

UWAGA:
zakotwienie dybli wklejanych w ścianie winno wynosić co najmniej 120 mm

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów
różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabła 34 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003				Nr rysunku S18	Branża ARCHITEKTURA	
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	Inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Bankowa 18 72-010 Police		Adres budowy Budynek Mieszkalny Wielorodzinny ul. Bohaterów Westerplatte 11 72-010 Police	
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	-----	Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY			
			Tytuł rysunku SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE			
Imię i nazwisko:		Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: luty 2016r.		