






LEGENDA SYMBOLI OPRAW AWARYJNYCH ZGODNE Z WYTYCZNIAMI PROJEKTOWANIA SPP WP:

- 

- OPRAWA AWARYJNA ZEŚWIECZONA Z GŁOZIĄ W OBUDOWIE NP. OUTDOOR LED 3x1W 1H AT PROD. AMEX
- 

- OPRAWA AWARYJNA JEDNOSTROJNA - KIERUNEK PROCU EWAKUJACJAEI NP. INFINITY B LED 1,2W 1H AT PROD. AMEX
- 


- OPRAWA AWARYJNA - WYŚCIE EWAKUJACJAEI NP. INFINITY B LED 1,2W 1H AT PROD. AMEX
- 

- OPRAWA AWARYJNA - DO PRZESTRZENI OTWARTYCH NP. LUMINO II LED 3W 1H AT PROD. AMEX
- 

- OPRAWA AWARYJNA - DO CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NP. LUMINO II LED 3W 1H AT PROD. AMEX

UWAGA:

- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚW. AWARYJNEGO I EWAKUJACYJNEGO ZASILIĆ Z NAJBLIŻSZEGO OBWODU OŚW. Z POMINIĘCIEM ŁĄCZNIKÓW I APARATÓW STERUJĄCYCH PRZEWODEM YDp 3x1,5mm
- PRZEWODY DO OPRAW UKŁADAĆ JAKO WTYKOWE W WZDRAŻONYCH PRZYGOTOWANYCH BRUZZACH POD MIN. 5MM WARSTWĄ ZAPRAWY
- PO ZAMONTOWANIU OPRAW NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNYCH POMIARÓW W TYM POMIARU NAPIĘŻENIA OŚW. AW ZGODNIE Z PN-HD, WYMAGANE NAPIĘŻENIE OŚWIELEŃNIA ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM KW PSP WNOSI ŚLX NA ŚRODKU DROGI EW.
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT CNBOP LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI

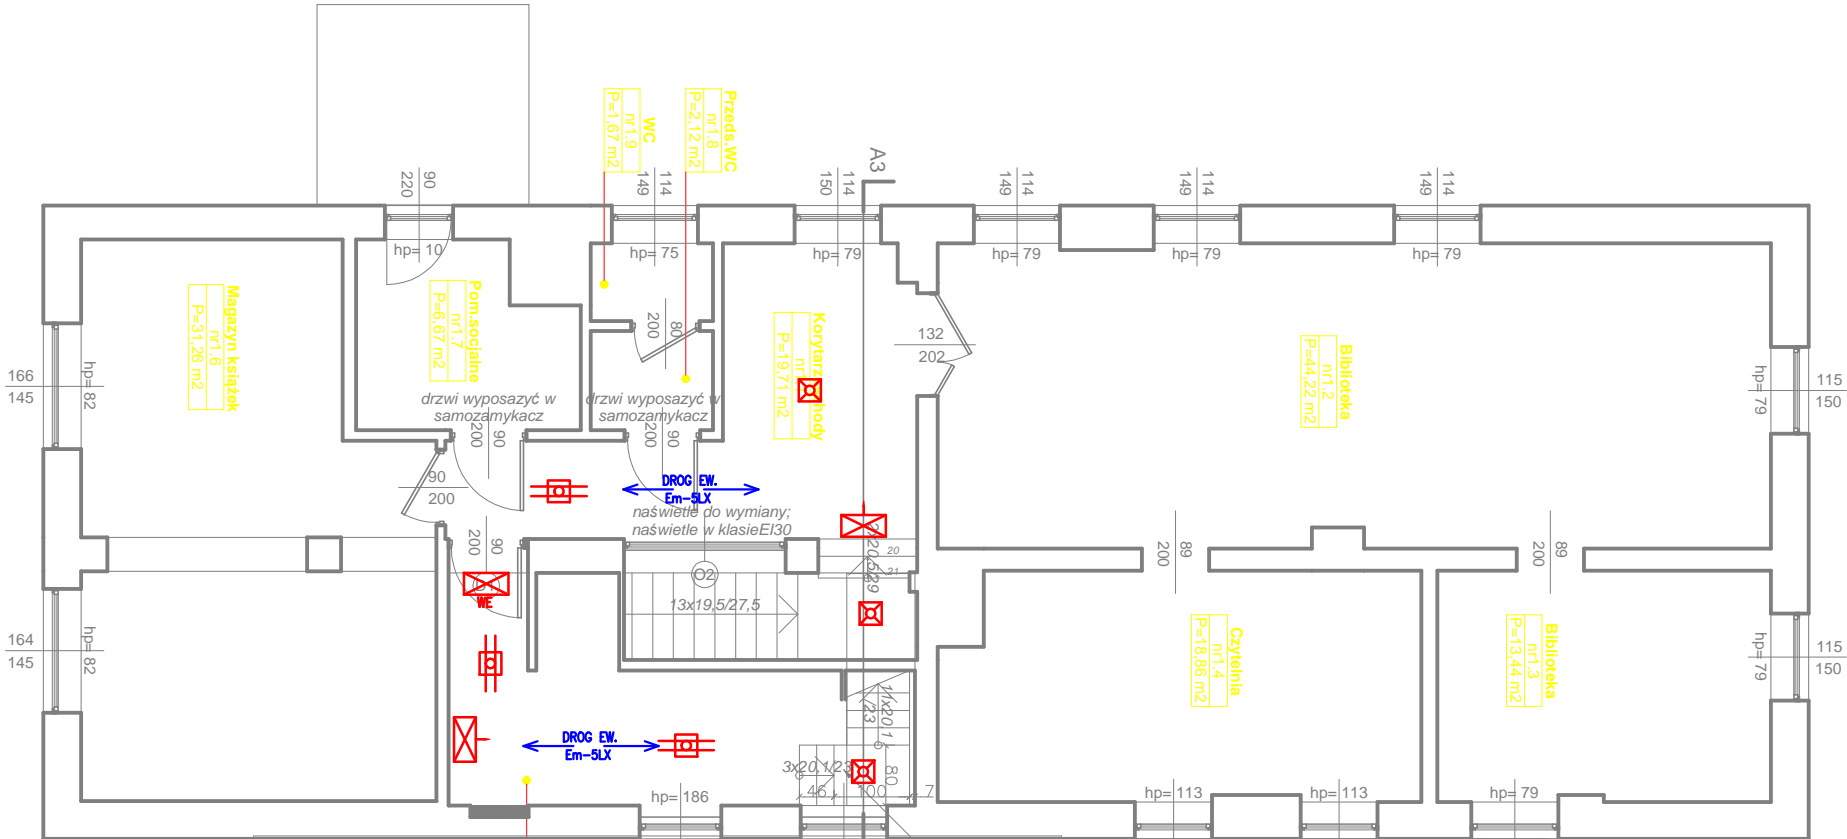

istniejące schody drewniane do demontażu;
projektuje się schody stalowe w konstrukcji
samonośnej zabezpieczone powłokowo
specjalistyczną farbą p.poż. do klasy R60

PB-W:
RZUT I PIĘTRO - OŚW. AW

INWESTYCJA: Przygotowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

ADRES ul. Barłama 126, 72-010 Police

INWESTYCJI: dz. nr 246/1, obręb 0009

| OPRACOWALI: | | |
|-----------------|---------|---------|
| ELEKTRYCZNA | nr upr. | podpisy |
| gł. projektant: | | |
| ELEKTRYCZNA | | |
| sprawdził | | |

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
MILIO7

www.milio7.pl, pracownia@milio7.pl
ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926, kom. 608031884

DATA:
SKALA:

11.2016
1:100

NR RYS.:

IE3