


regulator pogodowy sterujący dwoma obiegami z mieszaczem i jednym obiegiem bez mieszacza wraz z systemem czujników temperatury

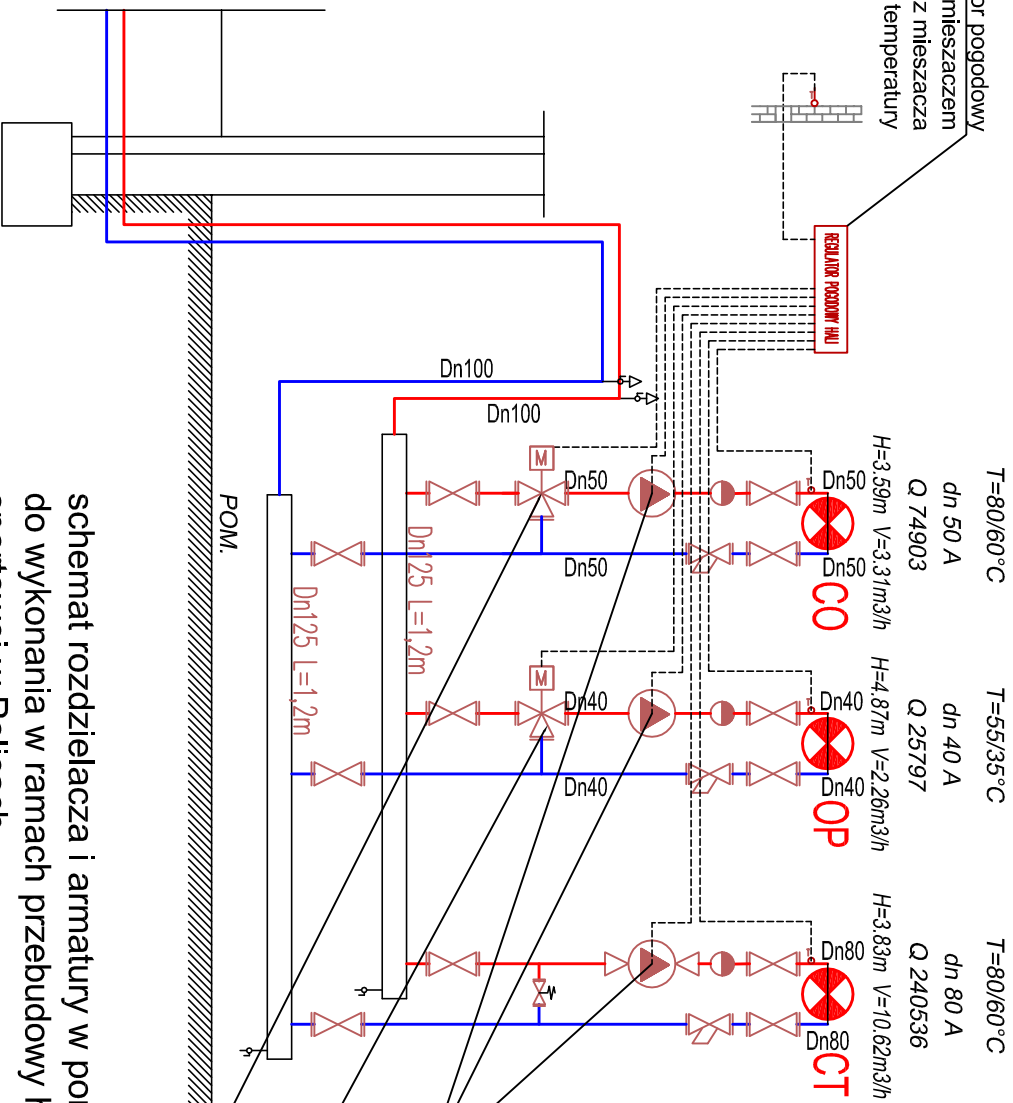

układ trzech bezdławnicowych pomp elektronicznie sterowanych np. 2x Magna 25-60N (1 1/2") i 1x Magna3 50-60FN (2")

zawór mieszający 3D gwintowany Kvs=6,3m³/h dn25 siłownik 230V np. VMV/dn25 + siłownik AMV/10
 zawór mieszający 3D gwintowany Kvs=12,0m³/h dn40 siłownik 230V np. VMV/dn40 + siłownik AMV/10

schemat rozdzielacza i armatury w pom. węzła do wykonania w ramach przebudowy hali sportowej w Policach